


Aku řetězová pila 6" HX-1003 – návod

Popis částí zařízení

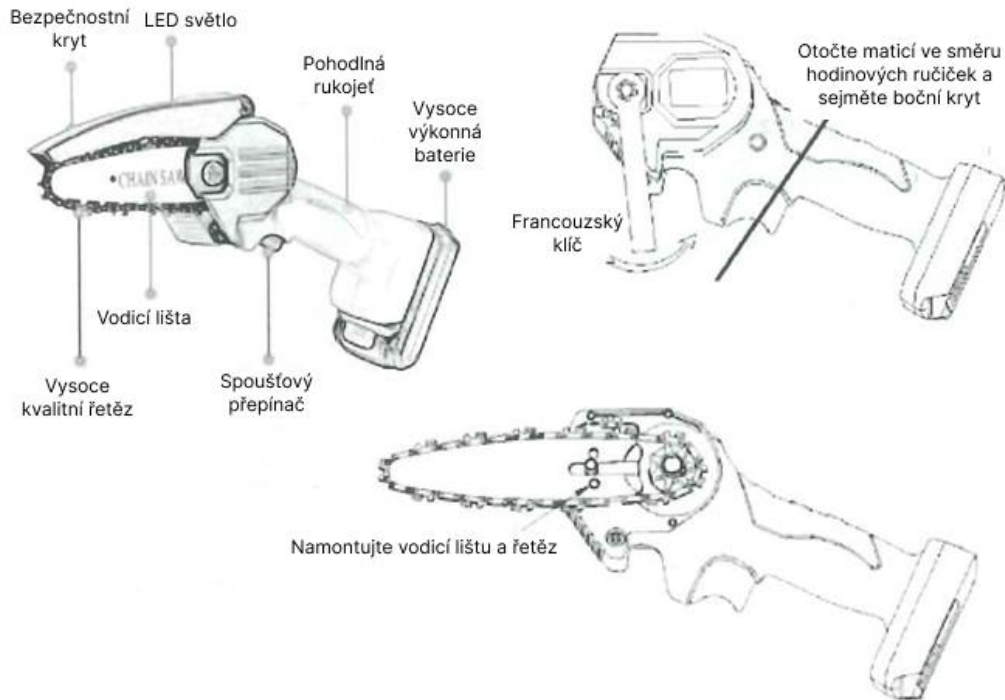

Jak je znázorněno na obrázku

Otáčejte ve směru hodinových ručiček pro napnutí řetězu, opačným směrem pro jeho povolání.



Nabíjení baterie

Nevystavujte baterii extrémním podmínkám, jako jsou vysoké teploty nebo nárazy. V opačném případě může dojít k úniku elektrolytu z baterie.

Před nabíjením zkontrolujte, zda je povrch baterie čistý a suchý.

Baterie tohoto výrobku není při dodání plně nabitá. Před prvním použitím ji prosím plně nabijte.

Nenechávejte baterii dlouhodobě bez používání. Pokud by došlo k úplnému vybití, může to způsobit poškození baterie.

Pokud se doba provozu plně nabité baterie výrazně zkrátí, znamená to, že je baterie opotřebovaná a je nutná její výměna.

Uživatel smí používat pouze baterie vyrobené originálním výrobcem a servisované autorizovaným zákaznickým centrem.

Platné bezpečnostní pokyny a požadavky týkající se ochranných prostředků a informací o prostředí

1. Nabíječku používejte v prostředí s teplotou od +10 °C do +22 °C a chraňte ji před vlhkostí.
2. Zkontrolujte, zda je přepínač v poloze vypnuto.
3. Připojte nabíječku k odpovídajícímu konektoru baterie.
4. Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá hodnotám uvedeným na štítku nabíječky a adaptéru.
5. Pokud na nabíječce svítí červená kontrolka, znamená to, že se baterie nabíjí; zelená kontrolka znamená, že nabíjení bylo dokončeno. Doba nabíjení je přibližně 2 hodiny.
6. Po dokončení nabíjení nejprve odpojte nabíječku od zdroje napájení a poté odpojte spojení mezi konektorem a baterií.
7. Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, pamatujte na její dobítí alespoň jednou měsíčně.

Provozní podmínky

Doporučená teplota skladování nabíječky a baterie je od 0 °C do 45 °C, teplota vybíjení baterie od -10 °C do +60 °C.

Návod k obsluze

1. Při používání tohoto typu zahradního nářadí noste vhodný pracovní oděv a ochranné rukavice.
2. Před každým použitím se ujistěte, že pás funguje správně, hlavní vypínač a bezpečnostní vypínač jsou v dobrém technickém stavu a spínače fungují správně. Při nesprávném použití se bezpečnostní přepínač zablokuje. Pokud je přepínač zablokovaný, přestaňte zařízení používat. Ujistěte se, že napětí napájení odpovídá hodnotám uvedeným na štítku zařízení. Riziko úrazu lze snížit používáním ochranných prostředků a zajištěním správné funkce zařízení.
3. Přizpůsobte frekvenci práce tak, aby práce probíhala v co nejlepších podmínkách.
4. Za účelem úspory energie baterie a zajištění co nejdelší životnosti se doporučuje zařízení vypnout a zabránit řezání větví o průměru větším než 130 mm.
5. Při přerušení práce vyjměte baterii.

Poznámky

1. Zařízení nestříkejte vodou ani jej neponořujte do vody, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Udržujte ventilátor, motor a spínač v čistotě. K čištění nepoužívejte rozpouštědla.
2. Nepoužívejte čisticí prostředky. Mohly by způsobit trvalé poškození zařízení. Po každém použití pečlivě očistěte ostří. Používejte suchý hadřík k otření ostří a odstranění kovových částic, aby se zabránilo vzniku koroze.
3. Po 8 hodinách nepřetržitého provozu odstraňte nečistoty, například prach, z předního ochranného krytu zařízení.

Skladování

1. Aby bylo zajištěno úplné nabití baterie, neskladujte ji v prostředí s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou.
2. Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, před uskladněním vyjměte baterii.
3. Baterie a nabíječky uchovávejte v kufříku na nářadí, aby se zabránilo působení tepla, prachu a vlhkosti.
4. Zkontrolujte, zda je spínač vypnutý.
5. Akumulátor skladujte na suchém místě za následujících podmínek:
krátkodobé skladování (méně než 1 měsíc): teplota skladování -20 °C až 60 °C,
krátkodobé skladování (méně než 6 měsíců): teplota skladování -10 °C až 35 °C,
doporučená skladovací teplota pro dlouhodobé skladování: přibližně 3 °C.
6. Mezi akumulátorem a hořlavými materiály musí být zachována vzdálenost alespoň 1,5 m.

Pro zajištění dlouhé životnosti zařízení a zabránění jeho degradaci skladujte zařízení ve stavu plného nabití. Pokud není používáno, baterii alespoň jednou měsíčně nabijte a vybijte.